

# HAC-HDBW2401RP-Z

## 4MP WDR HDCVI IR Dome Kamera

### Genel Özellikler



- 120dB Gerçek WDR, 3DNR
- Maks. 4MP gerçek zamanlı
- HD ve SD çift çıkış
- 2.7-12mm motorize lens
- Maks. IR uzunluğu 30m, Akıllı IR
- IP67, DC12V, IK10



### Teknik Özellikler

Dahua HAC-HDBW2401RP-Z Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/3 "CMOS
Etkin Piksel	2688 (H) x1520 (V), 4.1MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000s
Minimum Aydınlatma	0.01Lux / F1.3, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	30 metreye kadar (98 feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7-12mm
Maks. Açıklık	F1.3

## HAC-HDBW2401RP-Z

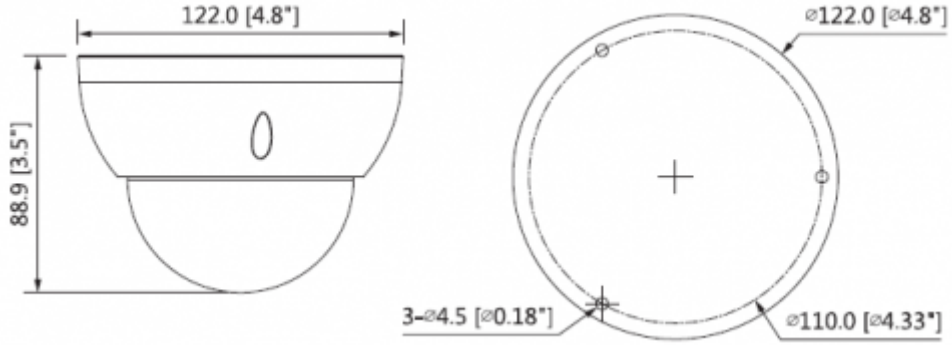
### 4MP WDR HDCVI IR Dome Kamera

Görüş Açısı	H: 98°~26°
Netlik Ayarı	Otomatik / Manual
Yakın Odak Mesafesi	200mm 7.87"
<b>Pan / Tilt / Flip</b>	
Pan / Tilt / Flip	Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 75 °; Flip: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
<b>Video</b>	
Çözünürlük	4MP (2560 × 1440)
Kare Hızı	25fps @ 4MP, 25 / 30fps 1080p @ 25 / 30fps @ 720p
Video Çıkışı	1 kanal BNC HDCVI yüksek tanımlı video çıkışı ve 1 kanal BNC CVBS video çıkışı
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüz	-
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	12V DC ±% 25
Güç Tüketimi	Maks. 7,5W (12V DC, IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	

## HAC-HDBW2401RP-Z

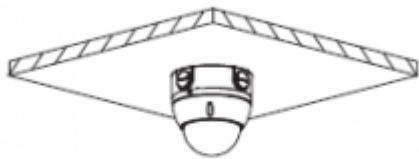

### 4MP WDR HDCVI IR Dome Kamera

Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH Çalıştırma -30 ° C'nin (-22 ° F) üstünde yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Koruma Sertifikası ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67 ve IK10
<b>Kasa</b>	
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	Φ122mm×88.9mm
Net Ağırlık	0.47kg



# HAC-HDBW2401RP-Z

4MP WDR HDCVI IR Dome Kamera

Junction Mount	Inceiling Mount
PFA136	PFB200C
	
Wall Mount	Pole Mount
PFB203W	PFB203W + PFA152
