

IPC-EBW81230-IVS-4K

12MP Panoramik Network IR Fisheye Kamera

Genel Özellikler



- 1/1.7" 12Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 / H.264 üçlü akış kodlama
- Maks. 25fps@12M(4000x3000)
- Çoklu dewarped Modu
- Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Akıllı algılama
- Akıllı İşlev
- Maks.> IR LED'leri uzunluğu 10m
- Mikro SD bellek, IP67, IK10, PoE



Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-EBW81230-IVS-4K Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 1.7 "12Megapiksel progresif tarama CMOS
Etkin Piksel	4000(H)x3000(V)
RAM / ROM	1024MB / 128MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.001Lux / F2.8 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.01Lux / F2.8 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.8 (IR)
S/N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	10 m'ye (33 ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	3
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	1.98mm

IPC-EBW81230-IVS-4K

12MP Panoramik Network IR Fisheye Kamera

Maks. Açıklık	F2.8
Görüş Açısı	H: 180°, V: 180°
Optik Zoom	-
Odak Kontrolü	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	-
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS	Tripwire, Saldırı
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Sıcaklık haritası
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	12M (4000 × 3000) / 8M (2880 × 2880) / 6M (2880 × 2160) / 3M (2048×1536) / 1.3M (1280×960) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352) 240 ×
Frame Oranı	Ana Akış: 12M (1 ~ 25fps) / 8M (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 1.3M (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.265: 3Kbps ~ 9984Kbps H.264: 8Kbps ~ 16384Kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x

IPC-EBW81230-IVS-4K

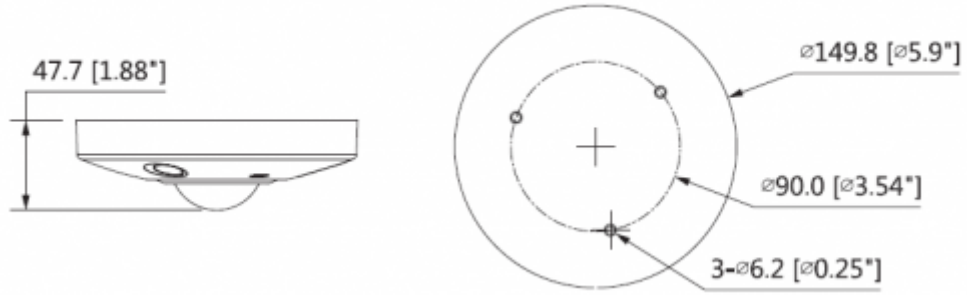
12MP Panoramik Network IR Fisheye Kamera

Flip	-
Mirror	-
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Metodu	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anlık kayıt için yerel PC Micro SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış, 1 Dahili Mikrofon
RS485	-
Alarm	2 kanal Giriş: 5mA 5VDC 2 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<12W
Çevre Koşulları	

IPC-EBW81230-IVS-4K

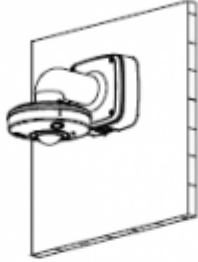

12MP Panoramik Network IR Fisheye Kamera

Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ149.8mm x 47.7mm
Net Ağırlık	0.58kg



IPC-EBW81230-IVS-4K

12MP Panoramik Network IR Fisheye Kamera

Wall Mount	Pole Mount
PFA100+PFB302S	PFA100+PFB302S+PFA152
	
Ceiling Mount	
PFA105+PFA110+PFB300C	
