

## IPC-HDBW3241EP-Z-27135

### 2MP IR Starlight Dome Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlaması
- 25 / 30fps @ 1080P (1920 x 1080)
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2.7mm ~ 13.5mm motorize lens
- Maks. IR LED'ler Uzunluk 50m
- Micro SD bellek, IP67, IK10, PoE +



Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDBW3241EP-Z-27135 Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8 2Megapiksel progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	1920(H)x1080(V)
RAM / ROM	1024MB / 128MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.005Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.05Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	50m'ye kadar mesafe (164ft)
IR Açma / Kapama Kontrolü	Otomatik / Manuel
IR LED	3
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize
Montaj Tipi	Board-in

## IPC-HDBW3241EP-Z-27135

### 2MP IR Starlight Dome Network Kamera

Odak Uzaklığı	2,7 ~ 13.5 mm
Maks. Açıklık	F1.4
Görüş Açısı	H: 110 ° ~ 31 °, V: 57 ° ~ 17.7 °
Optik Zoom	5x
Odak Kontrolü	Motorize
Yakın Odak Mesafesi	0,3 m (0.98ft)
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Pan: 0° ~ 355°; Tilt: 0° ~ 65°; Döndürme: 0° ~ 355°
<b>Yapay Zeka</b>	
Derin IVS	Tripwire, Intrusion (İnsan ve Araç sınıflandırması)
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Alt Yayın)
Akıllı Codec	H.265 + / H.264 +
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış kapasitesi
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 x 288 / 342×240)
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 1: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264H: 32Kbps ~ 8192Kbps H.265: 16 Kbps ~ 6144 Kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	(4 Bölge) Açık / Kapalı

## IPC-HDBW3241EP-Z-27135

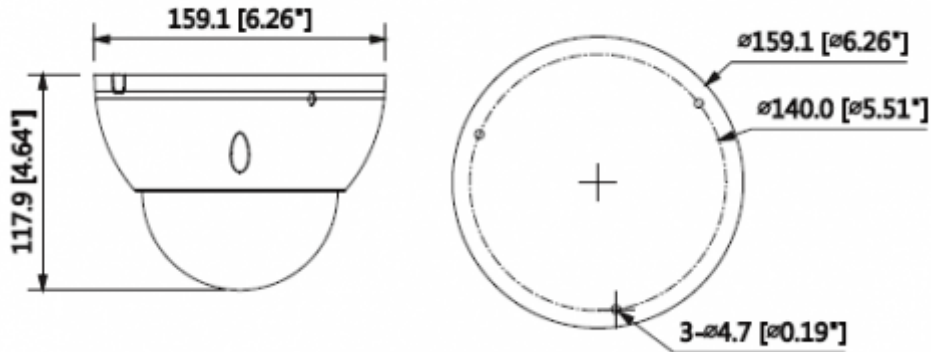
### 2MP IR Starlight Dome Network Kamera

Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100 / 1000Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS, TCP; ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, STMP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; TLS
ONVIF	ONVIF Profili S&G, API
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	1 Port (Sadece ayar için)

## IPC-HDBW3241EP-Z-27135




### 2MP IR Starlight Dome Network Kamera

Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	-
Alarm	1 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V ( $\pm$ % 25), AC24V ( $\pm$ % 30), PoE + (802.3at)
Güç Tüketimi	DC 12V: 6.9W 14.4W (IR) PoE: 6.4W 13.2W (IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal
Boyutlar	$\Phi$ 159.1mm x 117.9mm
Net Ağırlık	0.93kg



# IPC-HDBW3241EP-Z-27135

## 2MP IR Starlight Dome Network Kamera

In-ceiling Mount	Junction Mount	Pole Mount
PFB201C	PFA138	PFA101 + PFB3025 + PFA152
		
Ceiling Mount	Wall Mount	
PFA101 + PFB300C	PFA101 + PFB3025	
