

IPC-HDW1226SP-0280B

2MP IR Turret Network Kamera

Genel Özellikler



- 1 / 2,7 "2Megapiksel progresif CMOS
- H.265+ & H.265 dual-stream kodlama
- 25/30fps@1080P(1920x1080)
- DWDR, Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2.8mm sabit lens (3.6mm opsiyonel)
- Maksimum IR LED'leri Uzunluğu 30m
- IP67, PoE



Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDW1226SP-0280B Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2,7 "2Megapiksel progresif CMOS
Efektiv Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
RAM / ROM	64MB/16MB
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	0.09Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.5Lux / F2.0 (Renk, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar mesafe (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	12
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm (3.6mm opsiyonel)
Maks. Açıklık	F2.0 / F2.0

IPC-HDW1226SP-0280B

2MP IR Turret Network Kamera

Görüş Açısı	H:112°/87.5°, V:60°/47°
Netlik Ayarı	Sabit
Odak Mesafesini Kapatma	0.5m(1.64ft)
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360°
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış)
Akıllı Codec	H.265 + / H.264 +
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li akış
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240)
Frame Oranı	Ana Aktarım: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H265:12K~6400K H.264:32K ~8192K
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü	-
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleyesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)

IPC-HDW1226SP-0280B


2MP IR Turret Network Kamera


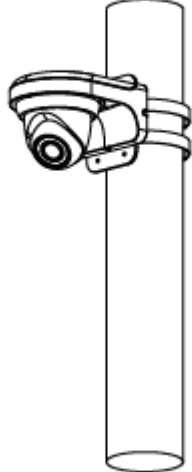
Ses	
Sıkıştırma	-
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;DHCP;DNS;IPV4;NTP;Multicas; ICMP; TLS; FTP
ONVIF	ONVIF Profile S&G
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	Anında kayıt için yerel PC
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: (EN 60950:2000) FCC: FCC Part 15 Subpart B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	-
RS485	-
Alarm	-
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<4.6W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal + Plastik

IPC-HDW1226SP-0280B

2MP IR Turret Network Kamera

Boyutlar	Φ108mm×84.9mm
Net Ağırlık	0.24Kg

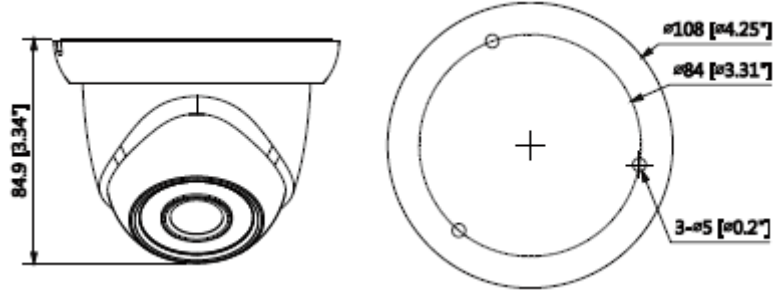

Junction Mount	Pole Mount
PFA136	PFB203W + PFA152-E
	
Wall Mount	
PFB203W	
