

NVR4216-16P-4KS2

16 Kanal 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- H.265 / H.264 codec kod çözme
- Maksimum 200Mbps gelen band genişliği
- Önizleme ve Playback için 8MP'ye Kadar Çözünürlük
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- IPC UPnP, 16PoE ports mevcut
- Network çöktüğünde depolama güvenilirliğini artırmak için ANR teknolojisini destekleme



Teknik Özellikler

| Model | Dahua NVR4216-16P-4KS2 Teknik Özellikleri |
|--------------------------------|---|
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Dört çekirdekli işlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
| Ekran | |
| Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA |
| Çözünürlük | 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
| Bölünmüş Ekran | 1/4/8/9/16 |
| OSD | Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt |
| Video Algılama ve Alarm | |
| Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer & Ekran ipuçları |
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş |
| Alarm Girişi | 4 Kanal, Düşük Seviyeli Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü |
| Alarm Çıkışı | 2 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü |
| Playback ve Yedekleme | |
| Senkronize Playback | 1/4/8/16 |

NVR4216-16P-4KS2


16 Kanal 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Kaydedici

| | |
|-----------------------------------|--|
| Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde), Akıllı arama |
| Playback Fonksiyonu | Oynat, Duraklat, Dur, Geri Sar, Hızlı oyna, Yavaş Oyna, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom |
| Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network |
| Depolama | |
| Dahili HDD | 2 SATA III ports, her HDD için 6 TB'a kadar kapasite |
| HDD Modu | Tek |
| eSATA | - |
| Arayüz | |
| USB | 2 USB Ports (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0) |
| RS232 | 1 port |
| RS485 | - |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec ve daha fazlası |
| Ses ve Video | |
| IP Kamera Girişi | 16 Kanal |
| İki Yönlü Konuşma | 1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA |
| Kayıt | |
| Sıkıştırma | H.265 / H.264 |
| Çözünürlük | 8Mp / 6Mp / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P vb. |
| Kayıt Hızı | 200Mbps |
| Bit Oranı | Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps |
| Kayıt Modu | Manuel, Plan (Normal, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Kamera Boş, Video Kaybı), Alarm, Durdur |
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn |
| Network | |
| Arayüz | 1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps) |
| Ethernet Port | Bağımsız 1000Mbps Ethernet Port |

NVR4216-16P-4KS2

16 Kanal 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Kaydedici

| | |
|-------------------------|--|
| PoE | 16 ports (IEEE802.3at/af) |
| Network Fonksiyonu | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. Desteđi), Easy4ip |
| Maks. Kullanıcı Eriřimi | 128 kullanıcı |
| Akıllı Telefon | IPhone, iPad, Android |
| ONVIF | ONVIF 2.4, CGI Uyumlu |
| Güç | |
| Güç Kaynađı | AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz |
| Güç Tüketimi | NVR: <13.2W (HDD Olmadan) PoE: Tekli port için maksimum 25.5W, toplamda 130w |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa |
| Dayanıklılık Koşulları | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH |
| Kasa | |
| Boyutlar | 1U, 375mm x 327.5mm x 53mm |
| Net Ağırlık | 2,7 kg (HDD olmadan) |
| Sertifikalar | |
| CE | EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 |
| FCC | Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
| UL | UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1 |

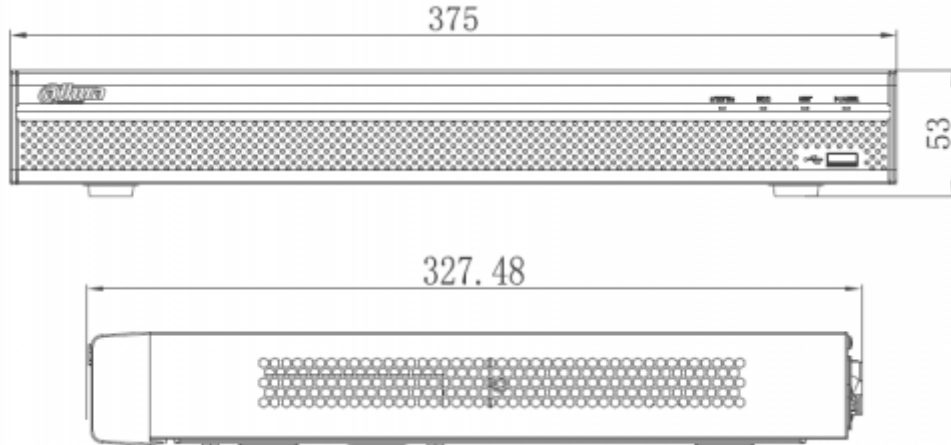

NVR4216-16P-4KS2

16 Kanal 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Kaydedici

