

## NVR5432-16P-I

### 32 Kanal 1.5U 16PoE AI Network Video Kaydedici

#### Genel Özellikler



- 32 Kanal IP video erişimi
- Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- 16'ya kadar Kanal çevre koruması
- 4 Kanal'a kadar video akışı yüz tanıma
- 24 yüze kadar resim / sn işleme
- Toplamda 100.000 yüz görüntüye sahip 20 yüze kadar veritabanı
- 1-8 PoE ports ePoE ve EoC'yi destekler



Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR5432-16P-I Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Çok çekirdekli gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Çevre Koruma</b>	
Performans	16 kanal, her kanal için 10 IVS kuralı
Nesne Sınıflandırması	Tripwire ve izinsiz giriş için insan / araç ikincil tanıma
AI Arama	Hedef sınıflamasına göre ara (İnsan, Araç)
<b>Yüz Tanıma</b>	
Performans	Maksimum 24 yüz fotoğraf / saniye işlem (modelleme ve karşılaştırma) 4 kanal video akışı yüz tanıma / 16 kanal resim akışı yüz tanıma (FD kamera ile)
Yabancı Modu	Yabancıların yüzlerini algıla (cihazın yüz veritabanında değil). Benzerlik eşiği manuel olarak ayarlanabilir.
AI Arama	Aynı anda 8 adede kadar hedef yüz araması, her hedef yüz görüntüsü için benzerlik eşiği ayarlanabilir.
Veritabanı Yönetimi	Toplamda 100.000 yüz imgesiyle 20 adede kadar yüz veritabanı. Her yüz resmine isim, cinsiyet, doğum günü, uyruk, adres, kimlik bilgisi eklenebilir.
Veri Tabanı Uygulaması	Her veritabanı bağımsız olarak video kanallarına uygulanabilir.

## NVR5432-16P-I

### 32 Kanal 1.5U 16PoE AI Network Video Kaydedici

Tetikleyen Olaylar	Buzzer, Sesli Uyarılar, E-posta, Fotoğraf, Kayıt, Alarm Çıkışı, PTZ Aktivasyonu, vb.
<b>Meta Veri</b>	
Yüz	Cinsiyet, yaş, gözlük, sakal, maske.
Araç	Araç rengi, araç modeli, araç logosu, plaka rengi, araç dekorasyonu, çağrı, emniyet kemeri.
İnsan Vücudu	Stil, üst kısım renk, alt stil, alt renk, şapka, çanta üstleri.
Motorsuz Araç	Tip, renk, insan sayısı.
AI Arama	Meta verilere göre arama hedef videoyu destekleyin.
<b>Ses ve Video</b>	
IP Kamera Girişi	32 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
<b>Görüntüleme</b>	
Arayüz	2 HDMI , 1 VGA
Çözünürlük	HDMI1 / VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 HDMI2: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Kod Çözme Yeteneği	4-kanal@8MP(30fps), 16-kanal@1080P(30fps)
Bölünmüş Ekran	1. Ekran: 1/4/8/9/16/25/36 2. Ekran: 1/4/8/9/16
<b>Kayıt</b>	
Bant Genişliği	320 Mbps (AI işlevi etkinken 160 Mbps)
Sıkıştırma	Akıllı H.265 + / H.265 / Akıllı H.264 + / H.264 / MJPEG
Çözünürlük	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 vb.
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Sürekli, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS)
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dk), Ön Kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt Sonrası: 10 ~ 300 sn
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, Kayıt, PTZ, Tur, Fotoğraf, Sesli Bilgi İstemi, Zil ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Sahne Değiştirme
Alarm Girişi	16 Kanal
Alarm Çıkışı	6 Kanal
<b>Playback ve Yedekleme</b>	

## NVR5432-16P-I


### 32 Kanal 1.5U 16PoE AI Network Video Kaydedici

Senkronize Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (ikinci saniyede doğru)
Yedekleme Modu	USB Cihazı / Network / eSATA Cihazı
<b>Diğer Markalarla Uyumluluk</b>	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet ve daha fazlası
<b>Network</b>	
Arayüz	1 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
PoE	16 ports (IEEE802.3af/at) 1-8 port ePoE ve EoC'yi destekler
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.), P2P
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, SDK, CGI
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	4 SATA III Ports, Her HDD için 8 TB'a kadar kapasite
eSATA	1 eSATA
<b>Arayüz</b>	
USB	3 USB Ports (2 Arka USB 3.0, 1 Ön USB 2.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 port
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	Tek, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Güç Tüketimi	NVR: <21,1 W (HDD Olmadan) PoE: Tek port için maksimum 25,5 W 150W toplam güç, koruma için% 80 kontrol
Fan	Akıllı fan, çalışma hızını otomatik olarak ayarlar
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH

## NVR5432-16P-I

### 32 Kanal 1.5U 16PoE AI Network Video Kaydedici

Kasa	
Boyutlar	1,5U, 440 mm x 411,1 mm x 76 mm
Net Ağırlık	5.00kg (HDD hariç)
Sertifikalar	
CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL 60950-1

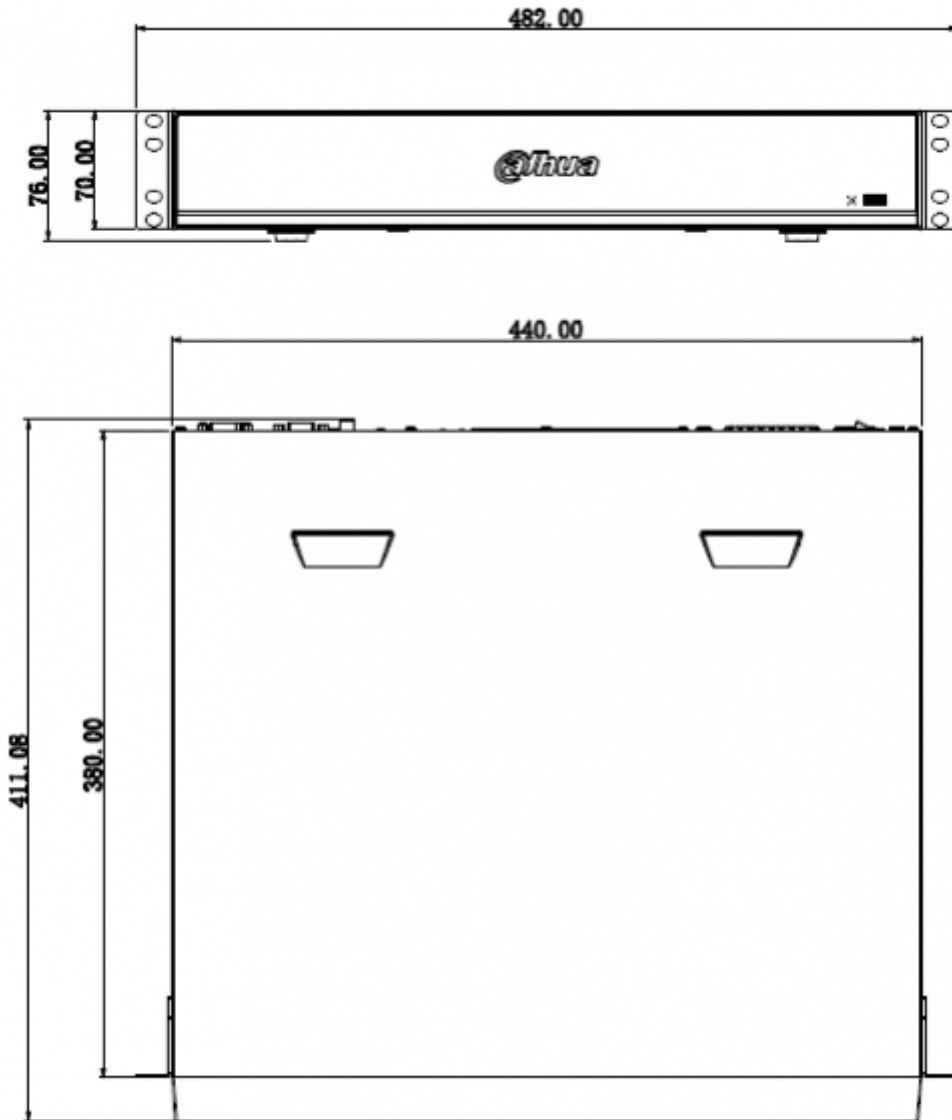

## NVR5432-16P-I

32 Kanal 1.5U 16PoE AI Network Video Kaydedici

