

SD60430U-HNI

4MP 30x PTZ Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/3 "4 Megapiksel CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- H.265 Kodlama
- Maks. 25 / 30fps @ 4M / 3M , 25/30/50 / 60fps @ 1080P
- Otomatik izleme ve IVS
- PoE +
- IP67, IK10



Teknik Özellikler

Dahua SD60430U-HNI Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3 "CMOS
Etkin Piksel	2592 (H) x 1520 (V), 4 Megapiksel
RAM / ROM	1024M / 128M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.05Lux@F1.6; S / B: 0.005Lux@F1.6
S / N Oranı	55 dB'den fazla
IR Mesafesi	-
IR Açık / Kapalı Kontrolü	-
IR Led'leri	-
Lens	
Odak Uzaklığı	4.5 mm ~ 135mm
Maks. Açıklık	F1.6 ~ F4.4
Görüş Açısı	H: 60 ° ~ 2.2 °
Optik Zoom	30x

SD60430U-HNI

4MP 30x PTZ Network Kamera

Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel	
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm	
Pan / Tilt / Flip		
Pan / Tilt / Flip	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°, Otomatik flip 180°	
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~ 300° /s; Tilt: 0.1° ~ 150° /s	
Ayarlanabilir Hız	Pan: 600° /s; Tilt: 500° /s	
Presets	300	
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama	
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu	
PTZ Boşta İken	Belirtilen periyotta komut yoksa Preset / Scan / Tour / Pattern'i etkinleştirme	
Eylem Durumu	Güç kesildiğinde önceki PTZ ve lens durumuna otomatik geri yükleme	
Protokol	DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)	
Akıllı Fonksiyonlar		
Olay Tetikleyicisi	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama bozukluğu	
Otomatik İzleme	Mevcut	
IVS	Tripwire, Davetsiz Misafir, Terkedilmiş / Kayıp	
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, Isı Haritası	
Video		
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264	
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış	
Çözünürlük	4M (2592 x 1520), / 3M üzere (2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)	
Frame Hızı	Ana Akış	4M / 3M (1 ~ 25 / 30fps), 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış 1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2	1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)


SD60430U-HNI

4MP 30x PTZ Network Kamera

RS485	1
Ses Giriş / Çıkış	1/1
Alarm G / Ç	7/2
Genel	
Güç Kaynağı	AC24V / 3A (\pm % 25), PoE + (802.3at)
Güç Tüketimi	13W, 20W (Isıtıcı açık)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'ten az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ 222 (mm) x 292 (mm)
Net Ağırlık	3.5 kg

SD60430U-HNI

4MP 30x PTZ Network Kamera

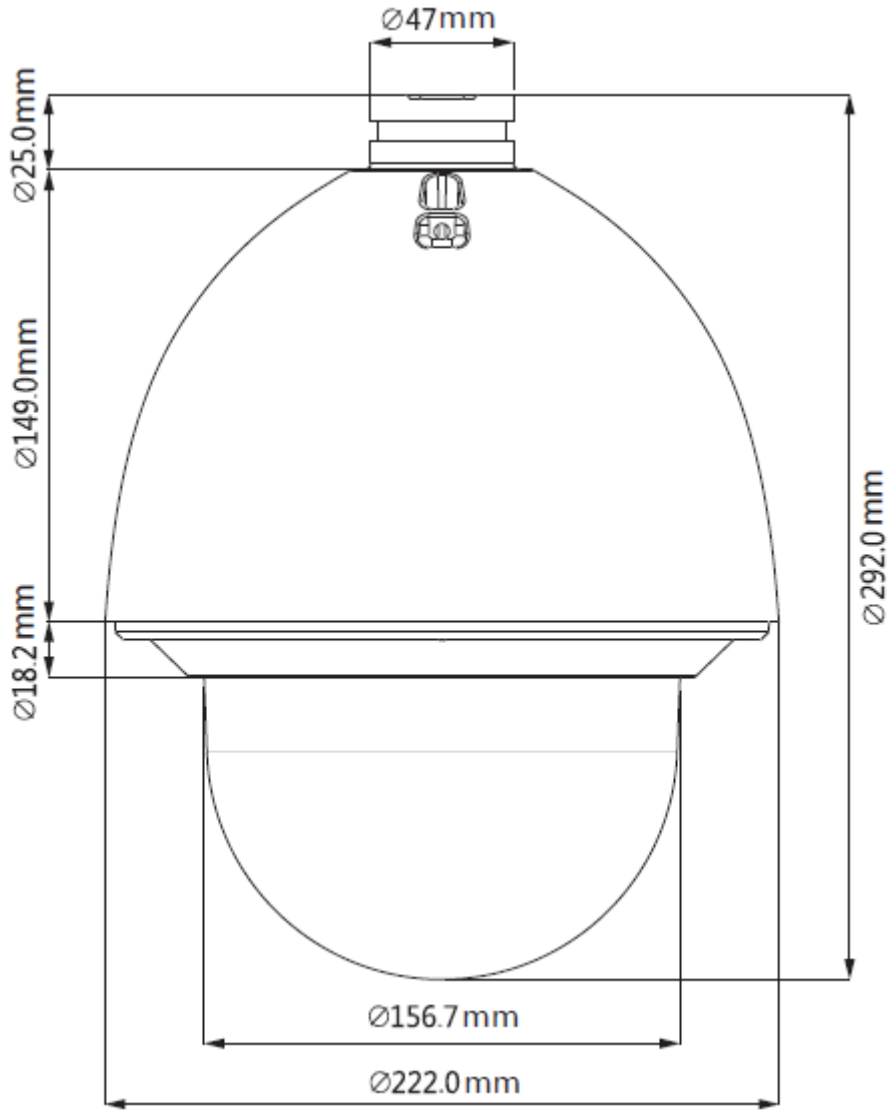

İr ledleri