

TPC-PT8620BP-B20100ZD110B

Termal Network Hybrid PTZ Kamera

Genel Özellikler



- 640 * 512 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- Athermalized Lens(termal),Focus-free
- 1/1.9" 2Megapiksel progresif tarama Sony CMOS
- Güçlü optik zoom lens (Termal ve Görünür)
- Yangın algılama ve alarm mevcut
- Maksimum 12 ° / s pan hızı, 360 ° endless pan döndürme
- 300'e kadar ön ayar, 5 otomatik tarama, 8 tur, 5 pattern
- 2/2 alarm girişi / çıkışı
- Mikro SD bellek, IP66



Teknik Özellikler

Dahua TPC-PT8620BP-B20100ZD110B Teknik Özellikleri	
Termal Kamera	
Görüntü Sensörü	Soğutulmamış VOx Mikrobolometre
Efektif Piksel	640 (H) X512 (V)
Piksel Boyutu	17um
Termal Hassasiyeti (NETD)	<40mK@f/1.0
Spektral Aralık	7a- 14um
Görüntü Ayarı	Parlaklık / Netlik / ROI / AGC / FFC / 3D DNR
Renk Paletleri	14(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/ Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/ Iconbow2 .etc)
Termal Lens	
Lens Tipi	Motorize
Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel
Odak Uzaklığı	20 ~ 100 mm

TPC-PT8620BP-B20100ZD110B

Termal Network Hybrid PTZ Kamera

Görüş Açısı	H: 31.6 ° ~ 6.2 ° , V: 25.1 ° ~ 5 °
Etkili Mesafe ① İnsan (1,8m * 0.5m)	D:3000m R:750m I :380m
Etkili Mesafe Araç (2.3M * 2.3m)	D:8800m R:2300m I :1200m
Kamera Görüntüsü	
Görüntü Sensörü	1 / 1.9 "Sony CMOS
Efektif Piksel	1944 (H) x1092 (V)
Elektronik Shutter Hızı	1/1 ~ 1 / 30.000s
Min. Aydınlatma	0.002Lux@F1.5 (Renkli), 0.0005Lux@F1.5 (S / B)
S / N Oranı	55 dB'den fazla
IR Mesafesi	-
IR Açık / Kapalı Kontrol	-
IR LED	-
Lens Görüntüsü	
Odak Uzaklığı	6 ~ 180 mm
Maks. Diyafram	F1.5
Görüş Açısı	H: 59 ° ~ 2.4 °
Optik Zoom	30X
Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm (0.33ft ~ 3.28ft)
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° endless;Tilt: -60° ~ 45°(-60° ~ 60° opsiyonel)
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.01° ~12° /s; Tilt: 0.01° ~9° /s

TPC-PT8620BP-B20100ZD110B

Termal Network Hybrid PTZ Kamera

Ayarlanabilir Hız	Pan: 0.01° ~12° /s ;Tilt: 0.01° ~9° /s
Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, 5 Otomatik Tarama
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu
Eylem Durumu	Güç kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens Durumuna otomatik geri yükleme
PTZ Boşta İken	Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset / Tarama / Tur / Pattern'i aktif etme
Protokol	DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)
Video	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Frame Oranı	Ana Aktarım: Termal: 1280×1024 (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps Görünür: 1080P (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps
	Alt Akış: Termal: 640×512 (varsayılan) / 320×256 @ 1 ~ 25 / 30fps Görünür: CIF (varsayılan) / D1 @ 1 ~ 25 / 30fps
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 640 ~ 8192Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / açık (4 bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS)	-
Ultra Defog (Anti Sis)	Kapalı / Açık
Dijital Zoom	24x
Flip	180 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleyesi	Kapalı / Açık (4 alan, Dikdörtgen)
Ses	

TPC-PT8620BP-B20100ZD110B



Termal Network Hybrid PTZ Kamera

Sıkıştırma	G.711A / G.711Mu / AAC
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS	Tripwire, Saldırı, Nesne Terk / Kayıp
Akıllı Fonksiyonlar	Yangın algılama ve alarm
Tarama Tetik Modu	-
Tarama Tetikleme Olayları	-
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ONVIF
ONVIF	ONVIF Profili S & G, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	Mikro SD (256GB) Bellek durum göstergesi (Normal / Hata / Aktif / Biçimlendirme / Kilitleme), NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	Android, ios
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) FCC (FCC Bölüm 15 Alt BölümB)
Arayüz	
Video Arayüzü	1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Opsiyonel)
Ses Arayüzü	Giriş / Çıkış 1 Giriş / 1 Çıkış
RS485	Mevcut
Alarm	2/2 Giriş / Çıkış
Güç	
Güç Kaynağı	100 ~ 300V AC
Güç Tüketimi	100W, Maks. 130W (Isıtıcı)

TPC-PT8620BP-B20100ZD110B

Termal Network Hybrid PTZ Kamera

Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-35 ° C ~ + 65 ° C (-31 ° F ~ + 149 ° F) / (-40 ° C ~ 70 ° C isteğe bağlı) /% 95'den az RH * Başlangıç -40 ° C'nin üstünde (-40 ° F) yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP66
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	640mm x 400mm x 612mm
Net Ağırlık	50kg

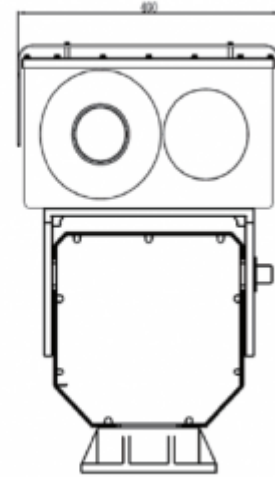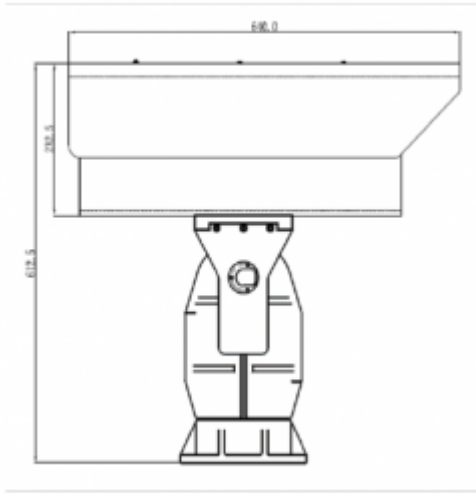

TPC-PT8620BP-B20100ZD110B

Termal Network Hybrid PTZ Kamera

