HCVR5232AN-S3

32 Kanal Tribrid 1080P 1U Dijital Video Kaydedici

Genel Özellikler

- Gömülü işlemci
- HDCVI / CVBS video girişleri mevcut
- Maks. 16 kanal IP kamera girişi
- Maks. 64Mbps Gelen Bant Genişliği
- Koaksiyel kablo üzerinden uzun iletim mesafesi
- 16 TB'a kadar, 2 SATA HDD mevcut

Teknik Özellikler

Model	Dahua HCVR5232AN-S3 Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Görüntüleme	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	1920 × 1080, 1280 × 1024,1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16/25
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Tamperleme
Alarm Girişi	–
Alarm Çıkışı	–
Playback & Yedekleme	
Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (Saniyesinde)
Playback Fonksiyonları	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB aygıtı / Network
Depolama	
Dahili HDD	Her disk için 8 TB kapasiteye kadar 2 SATA Ports

HCVR5232AN-S3

32 Kanal Tribrid 1080P 1U Dijital Video Kaydedici

ESATA	–
Arayüz	
USB	2 USB Ports (1 USB 3.0,1 USB 2.0)
RS232	–
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 port
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
Ses ve Video	
HDCVI Kamera Girişi	32 Kanal
IP Kamera Girişi	32 Kanal, her kanal 5 MP'ye kadar
Ses Giriş / Çıkış	1/1, RCA
İki Yönlü Konuşma	Ses giriş / çıkışını, RCA'yı tekrar kullanma
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Çözünürlük	1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Kayıt Hızı	Ana akış: 1080P (1 ~ 15fps) 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15fps)
Bit Oranı	Kanal başına 1Kbps ~ 6144Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Normal, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Tamperleme), Alarm, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dak (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Network	
Arayüz	1 RJ-45 Port (1000M)
Network Fonksiyonları	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4.1, CGI Uyumlu
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V / 5A
Güç Tüketimi	<20W (HDD Olmadan)
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ 131 ° F),% 0 ila 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
Boyutlar	1U, 375mm x 287mm x 53mm
Net Ağırlık	2,35kg (HDD olmadan)
Kurulum	Masaüstü kurulumu
Sertifikalar	

HCVR5232AN-S3

32 Kanal Tribrid 1080P 1U Dijital Video Kaydedici
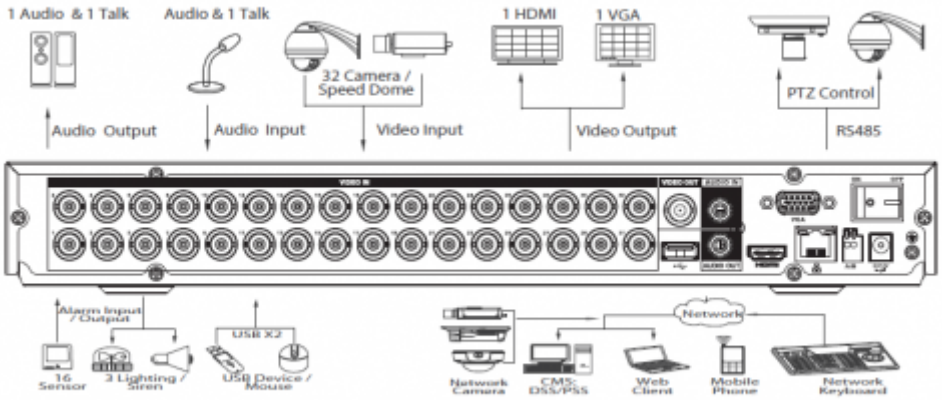
Sertifikalar	FCC: Bölüm 15 Alt Kısım B ICES 003 Sayı 6 CE: EN 55032: 2012 + AC: 2013 (Sınıf B) EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013 UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07